


ABSORVENTE

SILENTIUM BT50 BRUTO

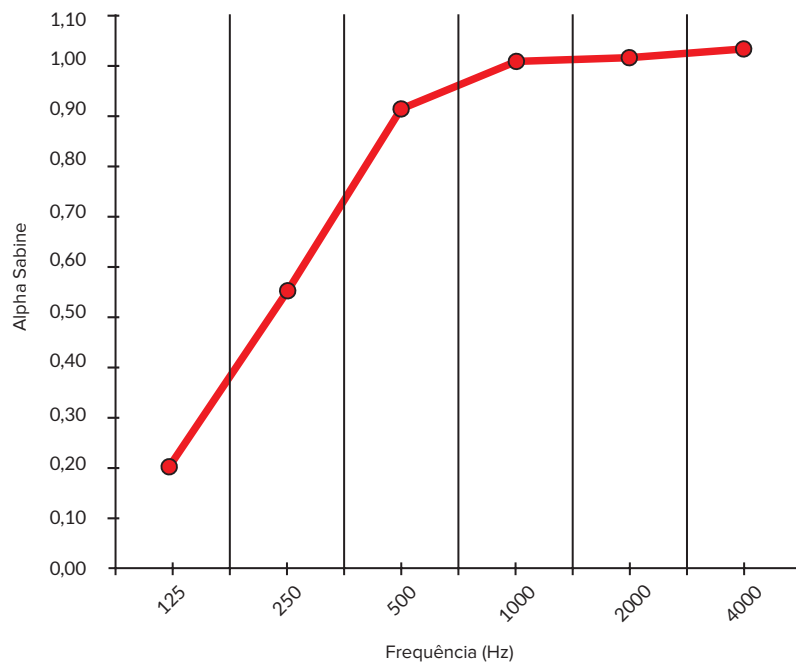

SILENTIUM BT50 bruto é uma espuma de célula aberta leve feita de resina de melamina com espessura líquida de 50 mm.

O painel possui uma excelente absorção de som, particularmente em frequências médias e altas, conforme o gráfico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Formato típico: 1230 x 615 mm

Espessura: 50 mm

Bushings, screws with ring and cables

APLICAÇÕES TÍPICAS:

Controlo de reverberação em ambiente industrial, escritórios, salas de reuniões, cantinas, restaurantes, anfiteatros, salas de música, espaços públicos, etc.

PROPRIEDADES FÍSICAS DO MATERIAL

PROPRIEDADES	NORMAS	UNIDADES	VALORES
Densidade	EN ISO 845	kg /m ³	9 +2/-1
Força compressiva (valor médio)	EN ISO 3386-1	kPa	>7
Resistência à tração (valor médio)	ISO 1798	kPa	>120
Alongamento na ruptura (valor médio)	ISO 1798	%	>20
Máxima temperatura de aplicação (ISO 3386-1) - 20000 h	DIN EN ISO 2578	°C	180
COMPORTAMENTO AO FOGO	NF P 92- 507		M1
	DIN 4102-1		B1
	DIN 5510-2		S4, ST2, SR2
	BS 476 part 7		Classe 1

