


# SILENTIUM PM 37

Puerta metálica, sin aro en el pavimento, conjunta doble, cerradura con llave y cilindro de cierre europeo, con tiradores estéticos de acero inoxidable e imprimante de acabado.



Puerta de 1 Hoja

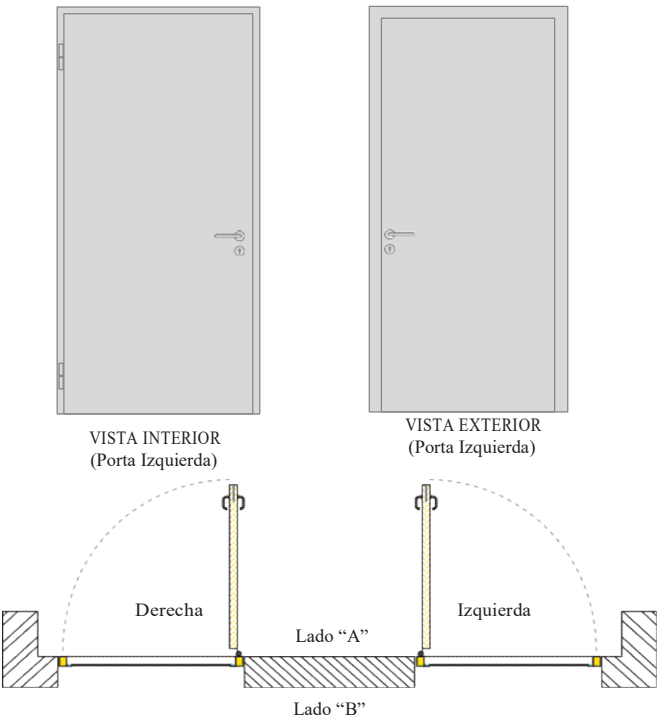


MODELO ESTANDAR	MEDIDAS LIBRES DE PASO	MEDIDAS EXTERIORES DE LA PORTA	MEDIDAS RECOMENDADAS PARA EL VANO DE CONSTRUCCION (*)	PESO
	L x A (mm)	L x A (mm)	L x A (mm)	(Kg)
SILENTIUM PM37-1/800	800 x 2000	940 x 2070	940 x 2075	60
SILENTIUM PM37-1/850	850 x 2000	990 x 2070	990 x 2075	63
SILENTIUM PM37-1/900	900 x 2000	1040 x 2070	1040 x 2075	66
SILENTIUM PM37-1/950	950 x 2000	1090 x 2070	1095 x 2075	70



CORTE HORIZONTAL


INTERIOR DEL ESPACIO

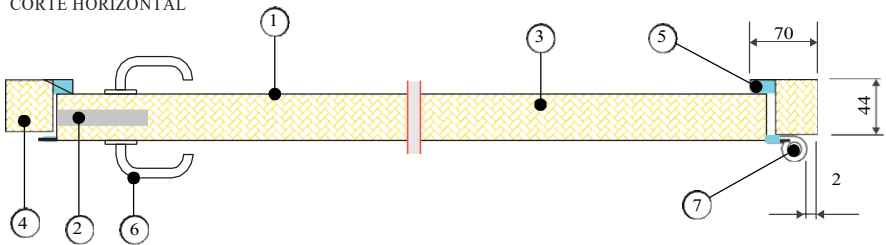

- 1 - Chapa de acero
- 2 - Cerradura c/ llave c/cilindro de cierre europeo
- 3 - Panel en placa densa, muy absorbente
- 4 - Aro metálico con absorbente interior

- 5 - Junta en perfil especial
- 6 - Tirador en acero inoxidable
- 7 - Bisagra adecuada al peso de la puerta, que permite ajuste vertical
- 8 - Sistema mecánico de sellado de umbral

CORTE VERTICAL

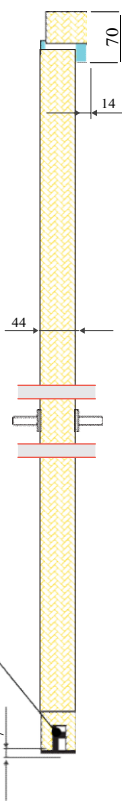

## CARACTERÍSTICAS

Puerta acústica metálica de 44 mm de espesor, que incluye aro en toda la periferia excepto en el pavimento, con junta en perfil especial en toda la envolvente y junto al pavimento tiene sistema mecánico / umbral móvil.

Formada por aro tubular metálico y chapa combada, con hojas de acero de 1,5mm de espesor y un núcleo totalmente relleno de material absorbente y amortiguador. Incluye una cerradura con cilindro de cierre europeo asimétrico con llave tipo "Yale" y bisagras especiales del modelo, que garantiza regulación vertical.

## APLICACIONES TÍPICAS

Salas técnicas, salas de máquinas y una multiplicidad de espacios donde se deseen niveles razonables de aislamiento acústico.

ESPESSURA: 44 mm.

$R_w \approx 37\text{dB}$

ACCESORIOS/POSIBLES OPCIONES  
(BAJO CONSULTA):

Visores acústicos, barras antipánico, muelles, entre otros.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL ESTANDAR:

Imprimante de esmalte color gris

