


SILENTIUM PM 37

Porte métallique, sans cadre dans le sol, avec double étanchéité, serrure avec cléet cylindre européen, avec poignée esthétiques en inox et primaire definition de surface




Porte de 1 Feuille

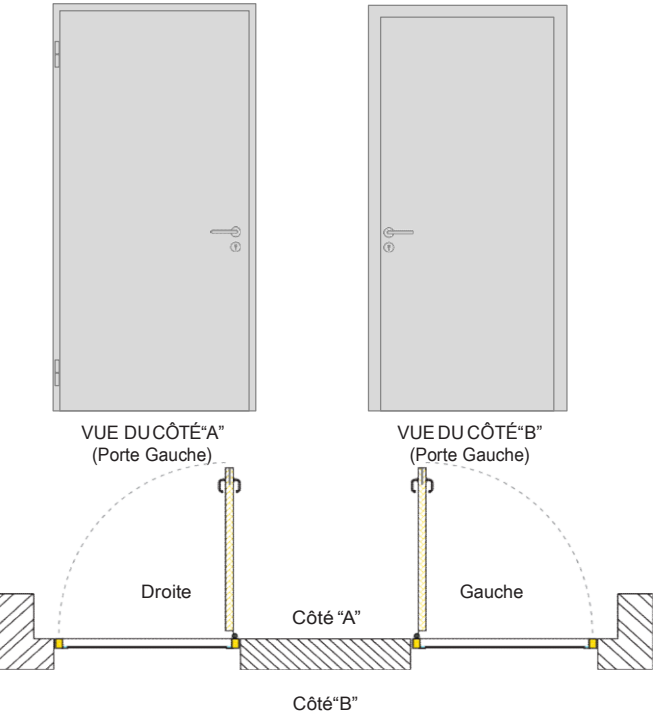

MODÈLE STANDARD	MESURES LIBRES DE PASSAGE	MESURES EXTÉRIEURES DE LA PORTE	MESURES RECOMMANDÉES POUR LE VAIN DE CONSTRUCTION (*) L x A (mm)	POIDS (Kg)
	L x A (mm)	L x A (mm)	L x A (mm)	
SILENTIUM PM37-1/800	800 x 2000	940 x 2070	945 x 2075	60
SILENTIUM PM37-1/850	850 x 2000	990 x 2070	995 x 2075	63
SILENTIUM PM37-1/900	900 x 2000	1040 x 2070	1045 x 2075	66
SILENTIUM PM37-1/950	950 x 2000	1090 x 2070	1095 x 2075	70

(*) Il peut (et doit) varier en fonction du type de paroi d'entourage et leurs tolérances dimensionnelles.


COUPE HORIZONTALE

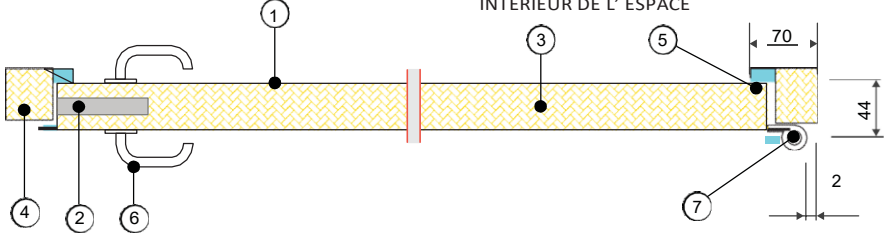

- 1 - Tôle d'acier
- 2 - Serrure avec clé avec cylindre européen
- 3 - Panneau en plaque épaisse, très absorbant
- 4 - Cadre métallique avec absorbant intérieur

- 5 - Etanchéité en profil spécial
- 6 - Poignée en acier inox
- 7 - Charnière adéquate au poids de la porte, permettant réglage vertical
- 8 - Système mécanique d'étanchéité de seuil

COUPE VERTICALE

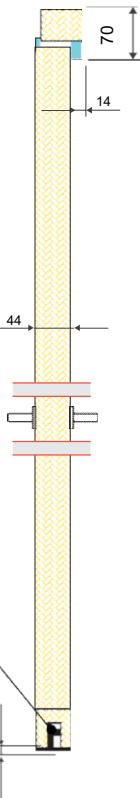

CARACTERISTIQUES

Porte acoustique métallique de 44 mm d'épaisseur, y compris cadre dans toute la périphérie moins dans le sol avec étanchéité en profil spécial autour étant près du sol avec système mécanique/ seuil mobile.

Constitué par cadre en tubulaire métallique et tôle pliée, avec feuilles d'acier de 1,5 mm d'épaisseur et un noyau totalement rempli avec matériau absorbant et amortisseur.

Il comprend une serrure avec cylindre européen asymétrique avec clé type "Yale" et charnières spéciaux du modèle, assurant réglage vertical.

APPLICATIONS TYPQUES

Salles techniques, compartiments de machines et une multitude d'espaces où on veut des raisonnables niveaux d'isolement acoustique.

ÉPAISSEUR: 44 mm.

Rw ≈ 37dB

ACCÉSSOIRES/OPTIONS POSSIBLES (SUR DEMANDE):

Viseurs acoustiques, barres anti-panique, ressorts, entre autres

TRAITEMENT DE SURFACE STANDARD:

Primaire d'email en gris

