


SUPPORT ÉLASTIQUE SILENTIUM AE48



Le support élastique SILENTIUM AE48 est un accessoire conçu pour assurer la liaison élastique de parois de séparation de plaques de plâtre (effectuées avec une épaisseur de 48 mm) face aux éléments structurels et aux murs de maçonnerie (cas de duplication de murs).

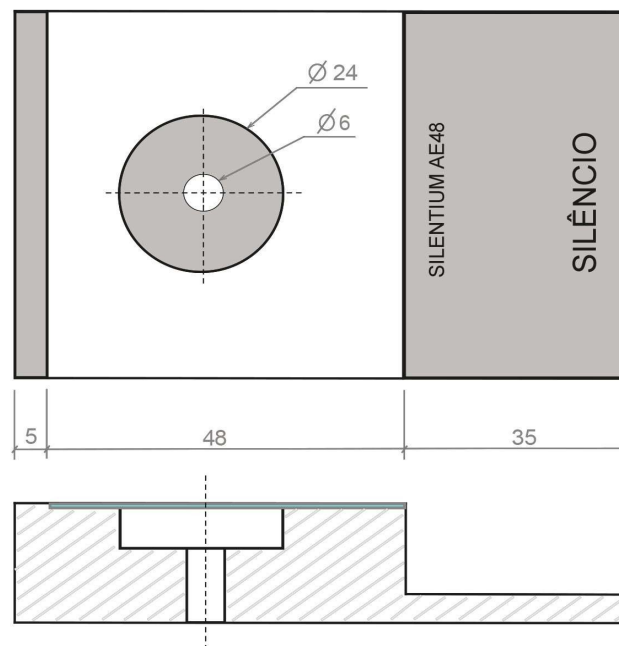

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES


Matériau de base/amortisseur Caoutchouc noir de Dureté Shore "A" 40+-5

Matériau de liaison: tôle d'acier vulcanisé avec 1 mm d'épaisseur

Application typique dans le sol: De 60 en 60 cm

APPLICATIONS TYPIQUES

Support élastique de parois en plaque de plâtre, en particulier en utilisant le système avec quantité et conduite de 48 ou 50 mm.

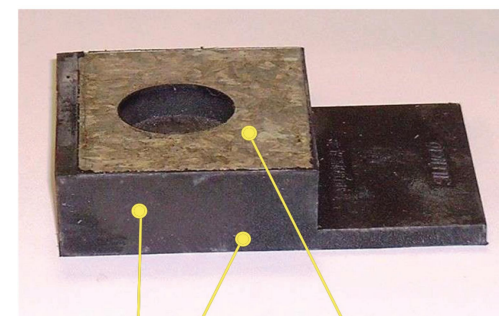

Élément résilient dans la liaison à la structure

Tôle vulcanisée la liaison à la conduite du système plaque de plâtre